



TECNA[®]

RUČNÍ A PNEUMATICKÉ BODOVACÍ KLEŠTĚ
VÝKON: 2 - 2,5 - 6 KVA PŘI 50% ZATÍŽENÍ
VESTAVĚNÉ ELEKTRONICKÉ ČASOVÁNÍ
VOLITELNÁ DÉLKA RAMEN (DRŽÁKŮ ELEKTROD)

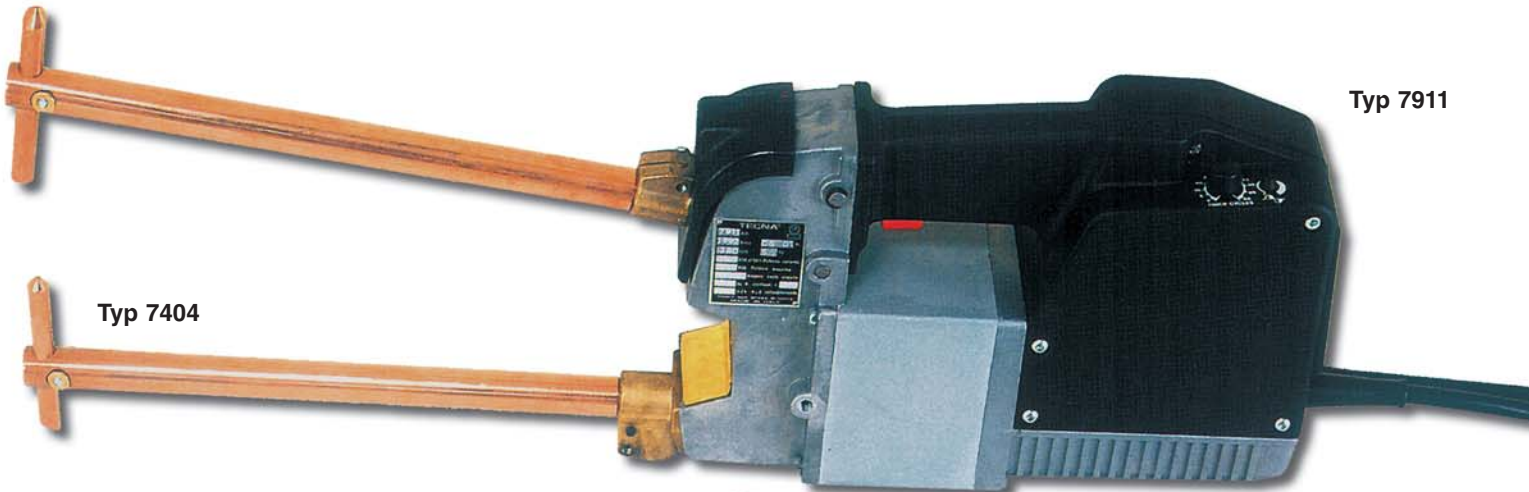

Typ 7404

Typ 7911

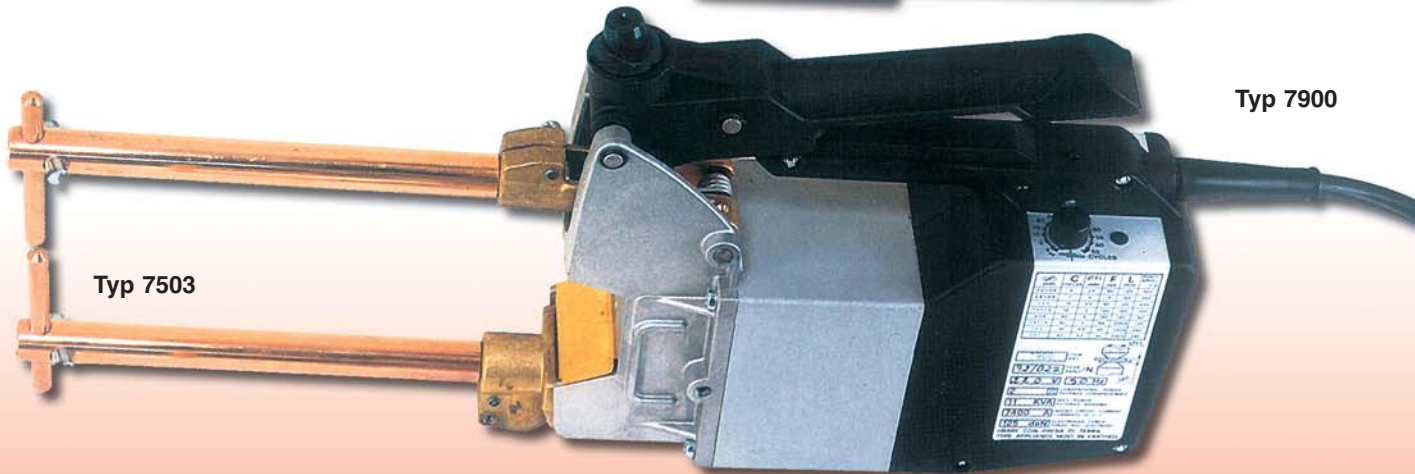

Typ 7503

Typ 7900



Typ 7902P



RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ TYP 7900 - 2 KVA

Popis:

Lehké provedení bodovacích kleští pro autoopravárenství.

Synchronizovaný vestavěný elektronický časový spínač s SCR od 2 do 65 cyklů.


Kompenzační obvod spustí časový spínač pouze tehdy, když je možný řádný průchod svařovacího proudu, takže zajistí kvalitní bod i na zoxidovaných plochách a plochách se zbytky barev.

Seřizování přtlaku elektrod se stupnicí v daN.

Ovládací páka zajišťuje velké rozevření mezi rameny.

Všechny transformátory mají izolaci vinutí třídy F.

Test je proveden přiloženým napětím 4000 voltů.

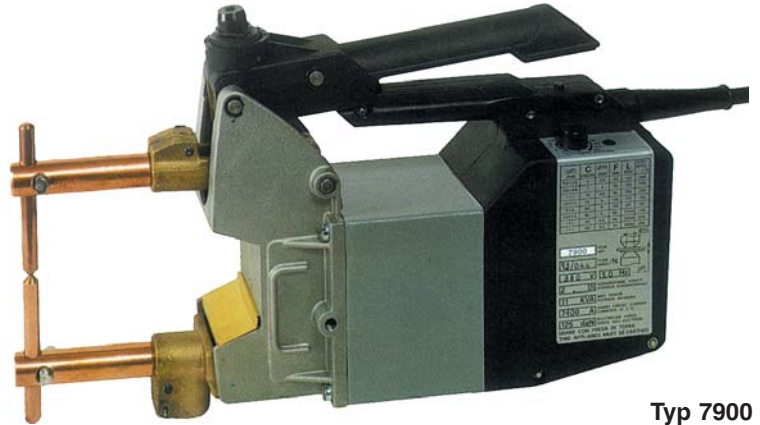

Typ 7900

Charakteristické údaje

Délka ramen v mm	Max. přtlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
125	120	55	2 + 2
250	70	105	1,8 + 1,8
350	50	135	1,5 + 1,5
500	38	185	1,2 + 1,2

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špičce
0,6 + 0,6	540	3,5
0,8 + 0,8	380	4
1 + 1	300	4,5
1,2 + 1,2	260	4,5
1,5 + 1,5	120	5
1,8 + 1,8	100	5,5
2 + 2	60	6
Ø 6 + 6	200	-

RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ TYP 7902 - 2,5 KVA

Popis:

Lehké a mnohostranné použití bodovacích kleští pro autoopravárenství a údržbářské práce.

Synchronizovaný vestavěný elektronický časový spínač s SCR od 2 do 65 cyklů.

Kompenzační obvod spustí časový spínač pouze tehdy, když je možný řádný průchod svařovacího proudu, takže zajistí kvalitní bod i na zoxidovaných plochách a plochách se zbytky barev.

Seřizování přtlaku elektrod se stupnicí v daN.


Ovládací páka zajišťuje velké rozevření mezi rameny.

Všechny transformátory mají izolaci vinutí třídy F.

Test je proveden přiloženým napětím 4000 voltů.

Kontrola proudu a vyrovnání fází při obtížném svařování velmi tenkých plechů, tenkých drátů a plechů z ušlechtilé oceli.

Možnost pulzního svařování na objednávku (P typy).

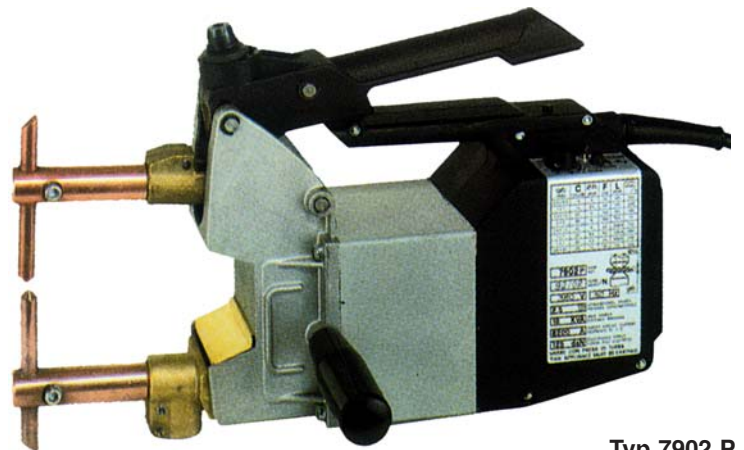

Typ 7902 P

Charakteristické údaje

Délka ramen v mm	Max. přtlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
125	120	55	2,5 + 2,5
250	70	90	2,0 + 2,0
350	50	135	1,8 + 1,8
500	40	190	1,8 + 1,8

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špičce
0,8 + 0,8	380	4
1 + 1	300	4,5
1,2 + 1,2	260	4,5
1,5 + 1,5	140	5
1,8 + 1,8	110	5,5
2 + 2	70	6
Ø 6 + 6	300	-
Ø 8 + 8	200	-

RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ CHLAZENÉ VODOU

TYP 7903 - 6 KVA

Přenosná plně vodou chlazená svářečka, možno použít s chlazenými rameny 7512, 7513, 7514 a 7515 (jako příslušenství).

Určena pro kvalitní práci při opravách automobilů a výrobu lehkých ocelových konstrukcí.

Vybavena vestavěným synchronním elektronickým časovačem od 2 do 65 cyklů a SCR stykačem.

Svařování pulsačním proudem (u typu 7903P).

Kompenzační okruh umožňuje kvalitně svařovat i zoxidované plechy či plechy se zbytky barvy - kontroluje skutečný průchod proudu.


Řízení proudu s posunem fáze pro provádění obtížných svárů u velmi slabých plechů, tenkých drátů, na nerezové oceli či podobných materiálech.

Řízení $\cos \varphi$.

Nastavení přitlaku dle stupnice v daN (Kg).

Druhá příruba ramene umožňující větší rozestup mezi rameny.

Všechny transformátory jsou pokryty izolačním materiálem třídy F. Test je proveden napětím 4000 V.

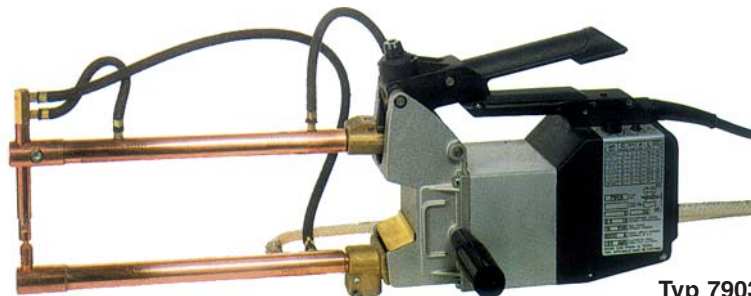

Typ 7903

Délka ramen v mm	Max. přitlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
150	120	55	2,0 + 2,0
250	70	90	1,8 + 1,8
350	50	135	1,5 + 1,5
500	40	190	1,2 + 1,2

Charakteristické údaje

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špici
0,8 + 0,8	2000	4
1 + 1	1600	4,5
1,2 + 1,2	1000	5
1,5 + 1,5	700	5,5
1,8 + 1,8	500	6
Ø 5 + 5	1100	-
Ø 6 + 6	500	-

PNEUMATICKÉ RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ

TYP 7911 - 2,5 KVA

Popis:

Pro servisní práce v autoopravnách.

Údržbové a přípravné práce pro průmyslové a dílenské provozy.

Integrovaný synchronizovaný časový spínač 2 - 65 cyklů a kontaktor SCR.

Kompenzační obvod spustí časový spínač pouze tehdy, když je možný řádný průchod svařovacího proudu, takže zajistí kvalitní bod i na zoxidovaných plochách a plochách se zbytky barev.

Kontrola proudu a vyrovnání fází při obtížném svařování velmi tenkých plechů, tenkých drátů a plechů z ušlechtilé oceli atd.

Podložka k montáži na pracovním stole. Tlakový spínač v kleštích přispívá k úspoře času, jakmile je dán správný pracovní tlak mezi elektrodami.

Všechny transformátory mají izolaci vinutí třídy F.

Test je proveden přiloženým napětím 4000 voltů.

Ramena 7401/7402/7403/7404/7405/7406/7407.

Možnost pulzního svařování na objednávku (P typy).



Typ 7911

Charakteristické údaje

Délka ramen v mm	Max. přitlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
125	120	30	2,5 + 2,5
250	70	50	2,0 + 2,0
350	50	65	1,8 + 1,8
500	40	90	1,8 + 1,8

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špici
0,6 + 0,6	600	3,5
0,8 + 0,8	380	4
1 + 1	300	4,5
1,2 + 1,2	260	4,5
1,5 + 1,5	140	5
1,8 + 1,8	110	5,5
2 + 2	70	6
Ø 6 + 6	300	-
Ø 8 + 8	200	-

ZÁVĚSNÉ PNEUMATICKÉ RUČNÍ BODOVACÍ KLEŠTĚ S VODNÍM CHLAZENÍM TYP 7913 - 6 KVA

Popis:

Pro vysoké nasazení v autoopravárenství.

Lehká výroba v průmyslových a dílenských provozech.

Integrovaný synchronizovaný časový spínač 2 - 65 cyklů a kontaktor SCR.

Kompenzační obvod spustí časový spínač pouze tehdy, když je možný řádný průchod svařovacího proudu, takže zajistí kvalitní bod i na zoxidovaných plochách a plochách se zbytky barev.

Kontrola proudu a vyrovnání fází při obtížném svařování velmi tenkých plechů, tenkých drátů a plechů z ušlechtilé oceli.

Podložka pro stabilní uložení na pracovním stole.

Tlakový spínač v kleštích přispívá k úspoře času; jakmile je dán správný pracovní tlak mezi elektrodami, sepne.

Všechny transformátory mají izolaci vinutí třídy F.

Test je proveden přiloženým napětím 4000 voltů.


Ramena 7512/7513/7514/7515 na objednávku.

Možnost pulzního svařování na objednávku (typy P).

Typ 9352



Typ 7913

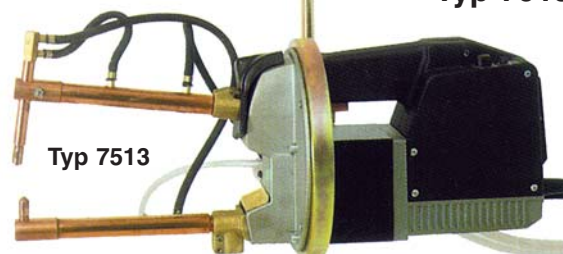

Typ 7513

Charakteristické údaje


Délka ramen v mm	Max. přítlak elektrod v daN	Zdvih elektrod v mm	Max. tloušťka svař. oceli v mm
150	120	35	2,0 + 2,0
250	70	50	1,8 + 1,8
350	52	65	1,5 + 1,5
500	40	90	1,2 + 1,2

Tloušťka v mm	Body/hod	Ø elektrody na špici
0,8 + 0,8	2000	4
1 + 1	1600	4,5
1,2 + 1,2	1000	5
1,5 + 1,5	700	5,5
1,8 + 1,8	700	6
Ø 5 + 5	1100	-
Ø 6 + 6	500	-

PNEUMATICKÁ BODOVKA PŘENOSNÁ, VODOU CHLAZENÁ TYP 7915 - 6 KVA

Technická data jsou shodná jako u typu 7913.

Typ 7915

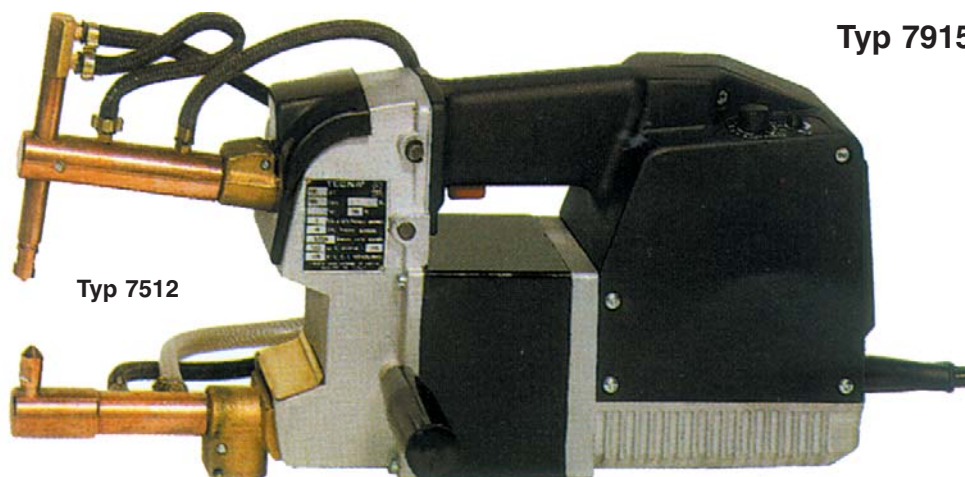

Typ 7512

TECHNICKÁ DATA DLE EN50063-IS0669 - TECHNICAL DATA ACCORDING TO EN50063-IS0669 - TECHNISCHE DATEN GEMÄSS EN 50063-IS0669


Bodové svařovací kleště	Spot welding guns	Punktschweißzange	Art./Item	7900	7902	7903	7911	7913	7915
Nominální výkon 50 %	Nominal power 50 %	Nennleistung bei 50 %	kVA	2	2,5	6	2,5	6	6
Trvalý výkon	Continuous power	Dauerleistung	kVA	1,41	1,77	4,25	1,77	4,25	4,25
Nejvyšší krátkodobý výkon	Max. short circuit power	Kurzschlussleistung	kVA	16,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Nejvyšší svařovací výkon	Max. welding power	Höchst-Schweisleistung	kVA	13	16	16	16	16	16
Sekundární napětí naprázdno	Secondary no load voltage	Sekundär-Leerlaufspannung	V	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Elektrické připojení k síti									
Jmenovitá primární napětí/frekvence	Nominal primary voltage/frequency	Nenn-Primärspannung/Frequenz	*V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Příkon	Connection power	Anschlussleistung	kVA	9,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Jištění	Delayed fuses	Träge Sicherung	A	16	16	16	16	16	16
Průřez přívodu délka kabelu < 15 m	Primary cross section cable length < 15 m	Anschlussquerschnitt Kabellänge < 15 m	mm						2,52,52,5,5
2.5									
Sekundární proud									
Jmenovitý provozní proud	Nominal current	Nenn-Betriebsstrom	kA	0,87	1,0	2,40	1,0	2,40	2,40
Trvalý proud	Continuous current	Dauerstrom	kA	0,61	0,70	1,70	0,70	1,70	1,70
Nejvyšší krátkodobý proud	Short circuit current	Kurzschlussstrom	kA	7,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Nejvyšší svařovací proud	Max. welding current	Höchst-Schweisstrom	kA	5,75	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Trvalé zatížení při max. svař. proudu	Duty cycle with max. weld current	Einschaltdauer bei Höchst-Schweisstrom	%	1,1	1,1	6,7	1,1	6,7	6,7
Ramena a elektrody									
Délka ramen min. - max.	Arms length	Ausladung Arme min. - max.	mm	125 - 500	125 - 500	150 - 500	125 - 500	150 - 500	150 - 500
Vzdálenost ramen	Arms gap	Armabstand	mm	96	94	94	94	94	94
Ø elektrodového ramena	Arms Ø	Elektrodenarme	mm	20	22	22	22	22	22
Ø elektrodového držáku	Electrode-holders Ø	Elektrodenhalter	mm	-	-	14	-	14	14
Ø elektrody - kužele	Electrode Ø - cone	Elektroden - Konus	mm	10	12	Ø10,8 - 5°	12	Ø 10,8 - 5°	Ø 10,8 - 5°
Elektrodový zdvih min. - max.	Min. - max. electrode stroke	Elektrodenhub min. - max.	mm	55 - 185	55 - 185	55 - 185	35 - 90	35 - 90	35 - 90
Elektrodový tlak ramena L = 125	Electrode force with L = 125 arms	Elektrodenruck L = 125 Arme	daN	120	120	120	120	120	120
Elektrodový tlak ramena L = 500	Electrode force with L = 500 arms	Elektrodenruck L = 500 Arme	daN	38	38	38	38	38	38
Tlakový vzduch									
Přívodní hadice	Hose connection	Anschlusschlauch	mm	-	-	-	6	6	6
Provozní tlak max.	Max. operating pressure	Betriebsdruck max.	bar ³	-	-	-	6	6	6
Spotřeba vzduchu pro 1000 bodů	Air consumption for 1000 spots	Luftverbrauch für 1000 Punkte	Nm	-	-	-	1	1	1
Chlazení									
Hadice pro přívod vody vstup/výstup	Hose connection: inlet/outlet	Schlauchanschluss Eingang/Ausgang	mm	-	-	6	-	6	6
Provozní tlak max.	Max. operating pressure	Betriebsdruck max.	bar	-	-	2,5	-	2,5	2,5
Spotřeba vzduchu	Consumption at full load	Verbrauch bei vollst der Maschine	l/h	-	-	150	-	150	150
Rozměr									
Šířka/hloubka/výška	Width/depth/height	Breite/Tiefe/Höhe	mm	90/370/230	90/370/230	90/370/230	108/450/230	108/475/203	108/475/203
Netto - hmotnost	Net weight	Netto-Gewicht	kg	10,5	11	12	12,8	16	13
Brutto - hmotnost	Gross weight	Brutto-Gewicht	kg	12	13	15	16	20	17
Obal: šířka/hloubka/výška	Box: width/depth/height	Karton: Breite/Tiefe/Höhe	cm	17/46/35	17/46/35	28/61/36	28/61/36	28/61/36	28/61/36
Objem	Volume	Volumen	m	0,03	0,03	0,065	0,065	0,065	0,065
Ocelový plech max.	Mild steel sheets	Stahlblech max.	mm	2 + 2	2,5 + 2,5	2 + 2	2,5 + 2,5	2 + 2	2 + 2
Ocelový drát	Mild steel rods	Stahldraht	Ø mm	6 + 6	8 + 8	6 + 6	8 + 8	6 + 6	6 + 6
Hluk	Aerial noise produced	Lärmpegel	dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70

* Jiné napětí na objednávku.


TYTO SVAŘOVACÍ STROJE JSOU URČENY JEN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE V PRŮMYSLOVÝCH OBORECH.

POKUD JSOU POUŽÍVÁNY V ROZVODNÉ SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ, KTERÉ SE BĚŽNĚ UŽÍVÁ V DOMÁCNOSTECH, MUSÍ BÝT DODÁNA VERZE „B“.


RAMENA




Typ 7401 L = 125 mm
Typ 7402 L = 250 mm
Typ 7403 L = 350 mm
Typ 7404 L = 500 mm
Typ 7451 \varnothing 12 ▲




Typ 7452 \varnothing 12 ▲

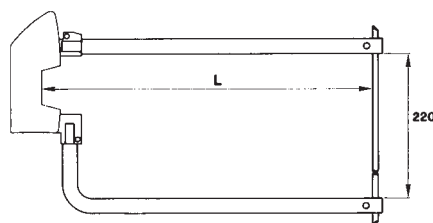


Typ 7406 L = 350 mm
Typ 7407 L = 500 mm
Typ 7453 \varnothing 12 elettrodo inferiore/lower electrode /électrode inférieure
Typ 7454 \varnothing 12 elettrodo superiore/upper electrode /électrode supérieure




Typ 7501 L = 125 mm
Typ 7502 L = 250 mm
Typ 7503 L = 350 mm
Typ 7504 L = 500 mm
Typ 7521 \varnothing 10 ▲




Typ 7507
Typ 7524 \varnothing 10 ▲




Typ 7516
Typ 31106 \varnothing 10

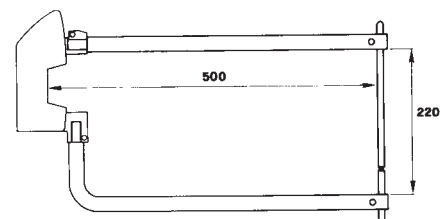


Typ Art. 7509
Typ Art. 7523 \varnothing 10 ▲



Typ 7510
Typ 7533 \varnothing 10 + \varnothing 12 ▲



Typ 7506
L = 250 mm
Typ 7511
L = 125 mm
Typ 7523 \varnothing 10 ▲



Typ 7512 L = 150 mm
Typ 7513 L = 250 mm
Typ 7514 L = 350 mm
Typ 7515 L = 500 mm
Typ 3830 ▲



Typ 7526 \varnothing 10 ▲



Typ 3831 ▲




Typ 3830 ▲



Typ 3833 ▲



Typ 3834 ▲



Typ 3835 ▲

▲ ELEKTRODY

Všechny bodové svařovací kleště jsou dodány se síťovým kabelem délky 3,8 m, doplňkovým držákem, obslužným klíčem a návodem k obsluze.

Typ 7900 - 7902 je kompletní s rameny, elektrodami a držákem elektrod.

Typ 7903 je bez ramen.

Typ 7911 je kompletní s rameny a elektrodami, držákem elektrod, tlakovou obslužnou jednotkou s manometrem.

Typ 7913 - 7915 je bez ramen s tlakovou obslužnou jednotkou s manometrem.

Schinkmann®

svářecí technika

Průmyslová 1072
293 06 Kosmonosy
tel.: +420 326 77 00 88
fax.: +420 326 77 00 93
e-mail: info@schinkmann.cz
www.schinkmann.cz

Váš prodejce: